



SEV
GENDAI

“เพราะเราใส่ใจ
ทุกการเดินทาง”



Specification


SEV GENDAI			
ความจุโดยสาร	1 คน	ระบบการทำงาน	
โครงสร้าง	เหล็ก	ความเร็วสูงสุด	25 กม./ชม.
ระบบขับเคลื่อน		ระยะทางสูงสุด	50 กม.
พลังงานแบตเตอรี่	12V20AH จำนวน 5 ลูก	การขึ้นทางลาดชัน	12% หรือ 6.8 องศา
มอเตอร์ขับเคลื่อน	DC 60V 0.8 Kw	น้ำหนักบรรทุก	150 กก.
ระบบการควบคุม	แฮนด์ – บิดคันเร่ง	น้ำหนักสุทธิ (ไม่รวมแบตเตอรี่)	59 กก.
ระบบความเร็ว	ความเร็วต่อเนื่อง	รัศมีวงเลี้ยว (ไม่เก็น)	2 ม.
การชาร์จไฟ	เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ (เครื่องชาร์จแยก)	ระยะฐานล้อ (หน้า-หลัง)	1,075 มม.
ระยะเวลาชาร์จ	8 ชม.	ระยะฐานล้อ (ซ้าย-ขวา)	580 มม.
ระบบช่วงล่าง		ความสูงท้องรถ	110 มม.
ระบบกันสะเทือน	ล้อหน้า – ใช้คเป็นกระบอกใช้คคู่แบบน้ำมัน ล้อหลัง – ใช้คเป็นแบบคอยล์สปริง	ขนาดยาง	ยางหน้า 3.00-10 / ยางหลัง 3.00-10
ระบบบังคับเลี้ยว	แผงคอยล์บังคับเลี้ยว	ขนาดตัวรถ (กว้างxยาวxสูง)	690 x 1,650 x 1,200 มม.
ระบบเบรก	ล้อหน้า – ดิสเบรก, ล้อหลัง – ดรัมเบรก		



เรือนไมล์



กล่องเก็บของอนกประสงค์

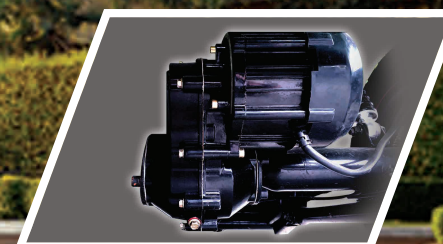

มอเตอร์ขับเคลื่อน DC 60V

COLORS



ไฟหน้า LED



ไฟหลัง LED

อ้างอิงเอกสารวันที่ 20/03/2562

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด H SEM MOTOR CO.,LTD

ที่อยู่: 9 หมู่ 3 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220